

Standard

EN410

Select product

Clearview 40

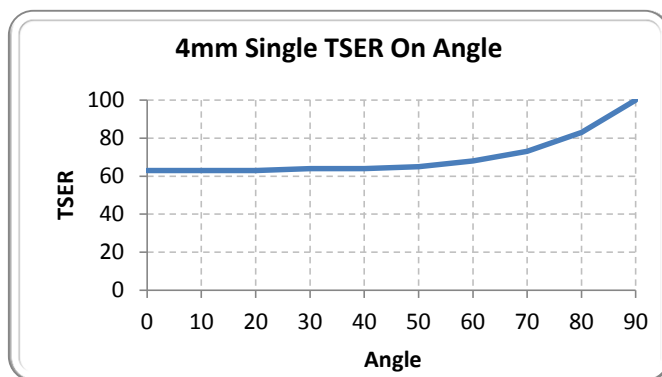
	4mm Single Clear	6mm Single Clear	4mm Double Clear	6mm Double Clear	6mm Double Low-E S#2	6mm Double Low-E S#3	4mm Triple Clear	4mm Triple LE S#2&5
Performance results								
Visible light								
Transmittance %	41	41	38	37	32	36	35	33
Reflectance exterior %	33	32	35	34	25	31	38	30
Reflectance interior %	30	30	31	31	31	31	32	31
Glare reduction %	54	54	53	53	54	54	52	54
Solar energy								
Transmittance %	29	29	26	25	16	22	23	19
Absorptance %	34	36	38	43	49	44	43	45
Reflectance %	37	35	36	32	35	34	34	36
Solar heat gain coefficient (G-value)	,37	,36	,44	,44	,30	,48	,45	,40
Light to solar heat gain ratio (VLT/SHGC)	1,13	1,12	,87	,85	1,04	,75	,78	,81
Total solar energy rejected %	63	64	56	56	70	52	55	60
Total solar energy rejected % @60°	68							
Solar heat gain reduction %	58	57	44	41	26	23	36	20
Thermal energy								
Emissivity	,68	,68	,68	,68	,68	,68	,68	,68
Winter U-factor (W/m²°C)	5,3	5,3	2,7	2,7	1,1	1,1	1,8	0,6
Winter heat loss reduction %	8	8	4	4	2	2	3	2
Ultraviolet light								
Blocked @ 300 to 380 nm %	>99	>99	>99	>99	>99	>99	>99	>99
Fade control								
UV Tdw-ISO @ 300 to 700 nm %	33	32	30	29	24	28	28	25
Fade Reduction %	61	61	59	59	57	58	58	57

IR rejection

780 to 2500nm	87	87
---------------	----	----

Physical properties

Thickness (microns)	50	microns
Tensile Strength ASTM D 882	2110	kg/cm²
Elongation ASTM D 882	>100	%
Yield Stress (5%) ASTM D 882	1100	kg/cm²
Break Strength ASTM D 882	11,0	kg/cm
Yield Strength (5%) ASTM D 882	5,4	kg/cm
Tear Strength (Graves) ASTM D 1004	1,5	kg
Tensile Modulus ASTM D 882	35000	kg/cm²
Puncture Strength ASTM D 4830	15,0	kg
Peel Strength ASTM D 903	>985	g/cm
Poisson's Ratio ASTM D 882	0,38	
Abrasion Resistance (100 Cycles) ASTM D 1003-92, ASTM D 1044	<5	%


Performance results notes:

Calculated using LBNL Window 7.2 according to EN410 and EN673.

IR rejection = 1 - average unweighted transmittance

Clearview 40 binnen gemonteerd

Clearview 40 binnen gemonteerde glasfolie is een veel gekozen folie op plaatsen waar u een afweging maakt tussen voldoende dag licht en beperking van de zonnewarmte.



Doordat Clearview 40 meer licht doorlaat zal ook de licht schittering niet maximaal beperkt worden. Clearview 40 is een half spiegelen folie en reflecteert een aanzienlijk gedeelte van het licht, afhankelijk van het glas waarop het gemonteerd is, rond de 40%. Vandaar dat de folie ook Clearview 40 genoemd wordt, het getal achter de omschrijving duidt op de licht doorlaat.

De kleur en het doorzicht van Clearview 40 is neutraal en wordt als bijzonder prettige ervaren in vooral woonhuizen.

De licht doorlaat van 40% lijkt niet heel veel maar dit wordt gecompenseerd door uw ogen, zodra u een donkere ruimte binnenloopt zal de pupil van uw oog verder opengaan en is de ruimte als vanouds goed verlicht. Omdat alle Sunblock folie typen volledig optisch transparant zijn, is het doorzicht naar buiten volkomen onbelemmerd.



Indien Clearview 40 glasfolie wordt gemonteerd op 6mm helder dubbel glas zal de folie tot 56% van de zonnewarmte verminderen en de schittering verminderen met 53%. De licht doorlaat op dit glas zal 37% zijn en de reductie van de schadelijke UV straling is 99,5%.

Doordat Clearview 40 een half spiegelen folie is, zal de inkijk naar binnen enigszins verhindert zijn gedurende de dag. Echter zodra de schemering invalt zal dit inkijk beperkend effect verminderen en zelfs helemaal omdraaien op het moment dat het buiten donkerder is als binnen (als u de binnen verlichting aan heeft). U kijkt dan enigszins bemoeilijkt naar buiten en men kijkt makkelijk van buiten naar binnen.

De fabrieksgarantie op deze folie is twaalf jaar maar een levensduur van twintig jaar is niet ongewoon.

Doordat deze folie meer dan 99,5% van de schadelijke UV straling weert, een redelijk hoge lichtreductie heeft en vrij veel zonnewarmte weert zal deze folie verkleuring van interieur, goederen en kunst goed beschermen tegen veroudering of verkleuring. Door het half spiegelen uiterlijk van Clearview 40 niet snel gekozen worden in particuliere woningen of winkels met uitzondering voor slaapkamers e.d.

